Цоколи
и переходники

ГЕОПРОМ
производство и поставка инженерного оборудования
npp-gp.ru



ООО ПК "ГЕОПРОМ"
141400, Российская Федерация,
Московская область, г. Химки,
ул. Репина, д. 2/27, офис 402
geoprom@npp-gp.ru
www.npp-gp.ru

Наш многолетний опыт в литейном производстве, современные технологии и модельная оснастка позволяют выпускать продукцию с улучшенными характеристиками.

Обладая современными технологиями литья по холодно-твердеющим смесям (ХТС) и песчано-глинистым смесям (ПГС) наша компания постоянно расширяет свой ассортимент и номенклатуру производимых и постовляемых изделий из серого и высокопрочного чугуна.

С января 2017 г. мы начали выпускать цоколи для опор наружного освещения моделей Ц-5, Ц-6, Ц-7.

С апреля 2018 года – начало производства всей линейки цоколей со сменными вставками, которые позволяют адаптировать цоколя под опоры различного диаметра.

В ноябре 2018 года начата технологическая подготовка производства муфт (цокольных переходников) под опоры освещения и цоколей Ц-5, Ц-6, Ц-7.

Применяемые нами современные литейные технологии и модельная оснастка позволяют получать безупречную точность отливки и менять художественное оформление цоколей и переходников по желанию заказчика

Отливки цоколей и цокольных переходников (муфт) изготавливаются по оригинальной модельной оснастке ООО ПК «ГЕОПРОМ»

Преимущества производства




- Увеличенный нижний диаметр позволяет установить цоколь на фланцевые опоры;
- Увеличенный внутренний объем позволяет разместить большее количество оборудования и упрощает процесс его монтажа;
- Качество покрытия (цинкосодержащая грунтовка и полимерное покрытие) цоколей обеспечивает антикоррозийную стойкость от внешнего воздействия окружающей среды. Ремонтопригодность при эксплуатации
- Индивидуальный облик цоколя, возможность наносить высококачественные, уникальные логотипы либо элементы орнамента на съемные люки и верхнюю часть корпуса;
- Минимальные зазоры между полукорпусами цоколя и крышками лючков, обеспечивают защищенность рабочего объема, за счет оригинальной модельной оснастки.
- Гарантийные обязательства на защитно-декоративное покрытие – 12 мес.
- Изготовление отливок производится по высокоточной пластиковой модельной оснастке, спроектированной нашими специалистами и изготовленной под нашим контролем

Цоколь чугунный Ц-5

Наименование и основные характеристики

Цоколь чугунный Ц-5:
- для опоры диаметром 219 мм, внутренний верхний диаметр цоколя 226 мм.
- для опоры диаметром 168 мм, внутренний верхний диаметр цоколя 174 мм.

Нижний диаметр цоколя 562 мм, с одним или двумя люками (по требованию заказчика),
ширина люка 244 мм, высота люка 360мм.
Расчётный вес:
- под опору диаметром 219 мм – 250 кг,
- под опору диаметром 168 мм – 242 кг.

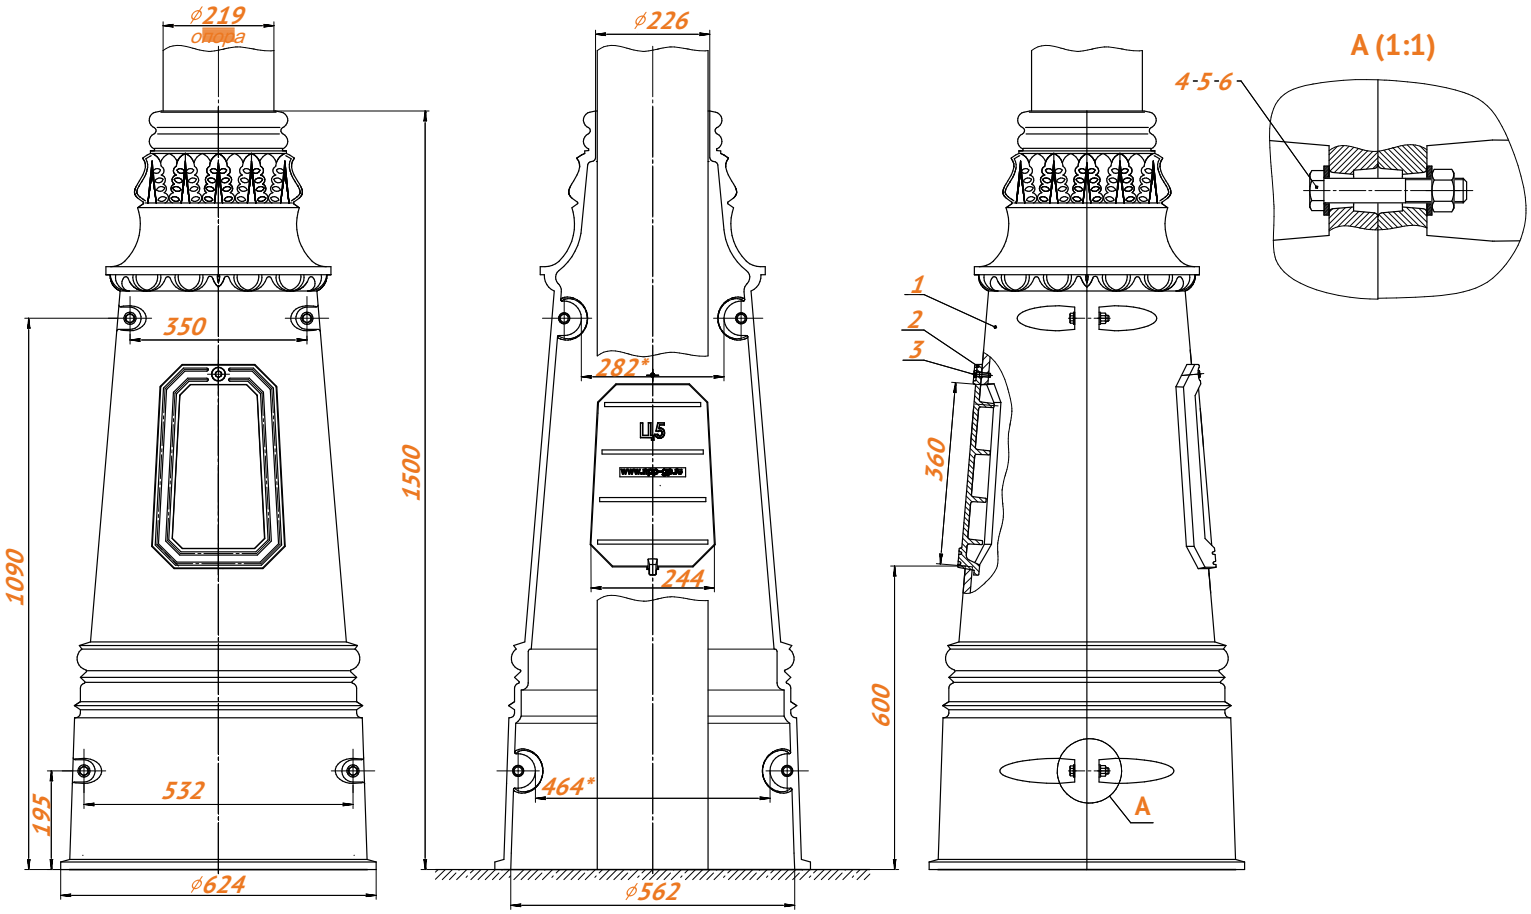

Характеристики материалов

Материал изготовления-чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85.
Антикоррозийное покрытие: система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозийной категории С3 по ISO 12944-2-2009;
Предварительная пескоструйная обработка до степени Sa3 в соответствии с ISO 8501; противокоррозионный грунт Барьер-цинк (либо на выбор заказчика);
полимерное финишное покрытие цоколя - Тиккурила Темадур (либо на выбор заказчика).

Комплектация

Полукорпус цоколя - 2шт.; Крышка люка - 1 (2) шт.;
Болт М8х28 ГОСТ 7805-70 - 1 (2) шт.; Болт М12х70 ГОСТ 7805-70 - 4 шт.;
Гайка М12 ГОСТ 5915-70 - 4 шт.; Шайба ПШ12 ГОСТ 11371-78 - 4 шт.;
Паспорт на партию.

Гарантия качества


На защитно-декоративное покрытие - 12мес
На материалы изготовления (СЧ20 ГОСТ 1412-85) - 72 мес.

Цоколь чугунный Ц-6

Наименование и основные характеристики

Цоколь чугунный Ц-6:
- для опоры диаметром 273 мм, внутренний верхний диаметр цоколя 280 мм.

Нижний диаметр цоколя 620 мм, с одним или двумя люками (по требованию заказчика), ширина люка 244 мм, высота люка 360 мм.
Расчётный вес
- под опору диаметром 273 мм – 284 кг

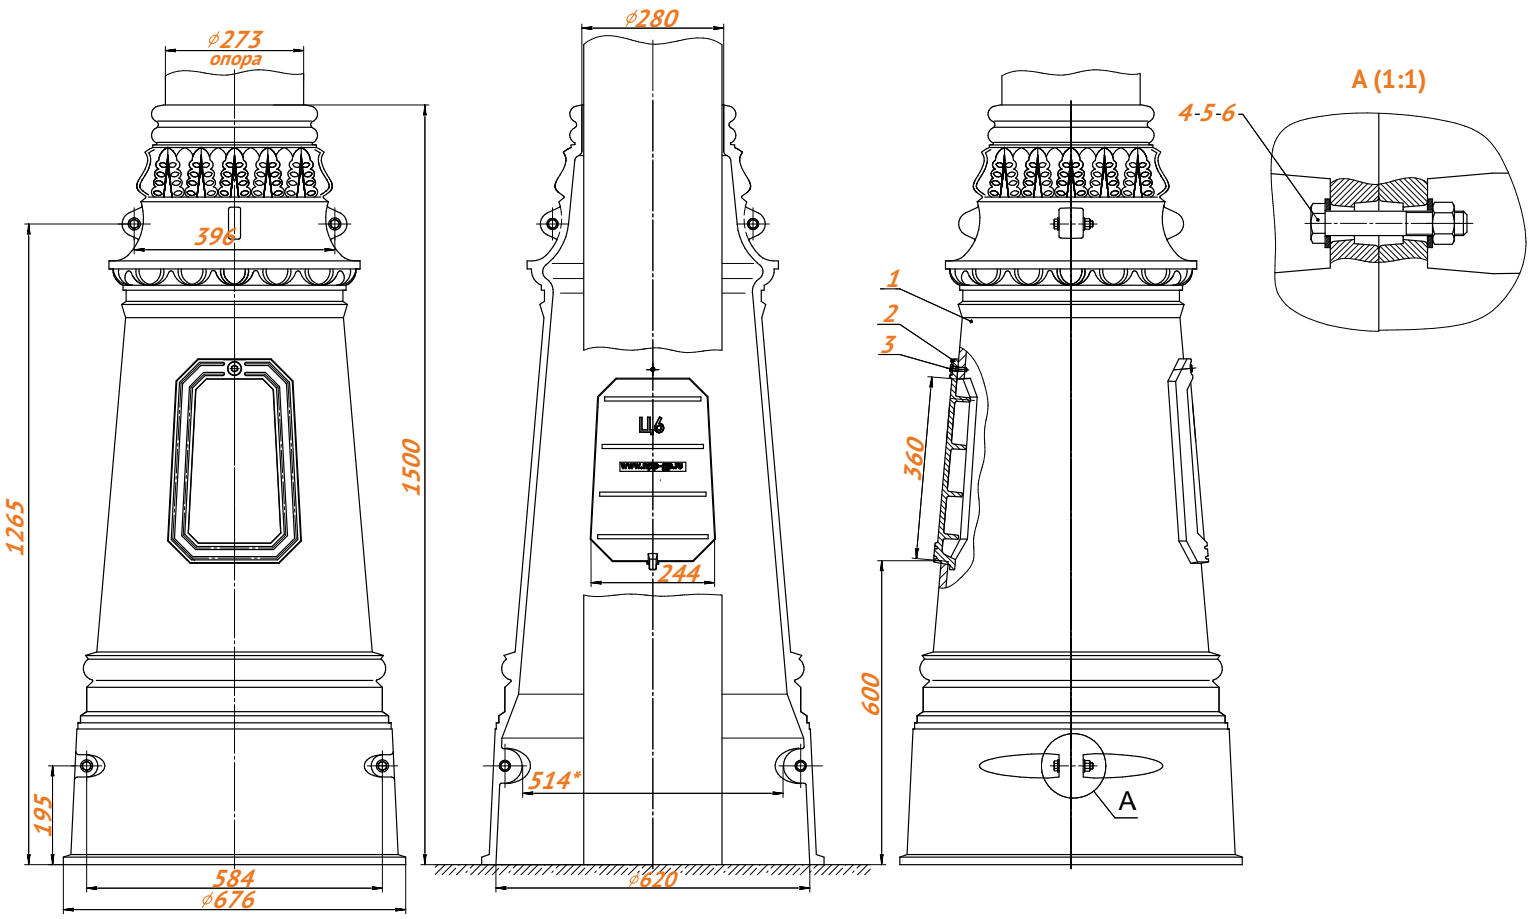

Характеристики материалов

Материал изготовления-чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85.
Антикоррозийное покрытие: система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозийной категории С3 по ISO 12944-2-2009;
Предварительная пескоструйная обработка до степени Sa3 в соответствии с ISO 8501; противокоррозионный грунт Барьер-цинк (либо на выбор заказчика);
полимерное финишное покрытие цоколя - Тиккурила Темадур (либо на выбор заказчика).

Комплектация

Полукорпус цоколя - 2шт.; Крышка люка - 1 (2) шт.;
Болт М8х28 ГОСТ 7805-70 - 1 (2) шт.; Болт М12х70 ГОСТ 7805-70 - 4 шт.;
Гайка М12 ГОСТ 5915-70 - 4 шт.; Шайба ПШ12 ГОСТ 11371-78 - 4 шт.;
Паспорт на партию.

Гарантия качества


На защитно-декоративное покрытие - 12мес
На материалы изготовления (СЧ20 ГОСТ 1412-85) - 72 мес.

Цоколь чугунный Ц-7

Наименование и основные характеристики

Цоколь чугунный Ц-7:
- для опоры диаметром 325 мм, внутренний верхний диаметр цоколя 334 мм.
- для опоры диаметром 273 мм, внутренний верхний диаметр цоколя 282 мм.

Нижний диаметр цоколя 680 мм, с одним или двумя люками по требованию заказчика), ширина люка 244 мм, высота люка 360мм.
Расчётный вес:
- под опору диаметром 325 мм – 270 кг,
- под опору диаметром 273 мм – 300 кг.

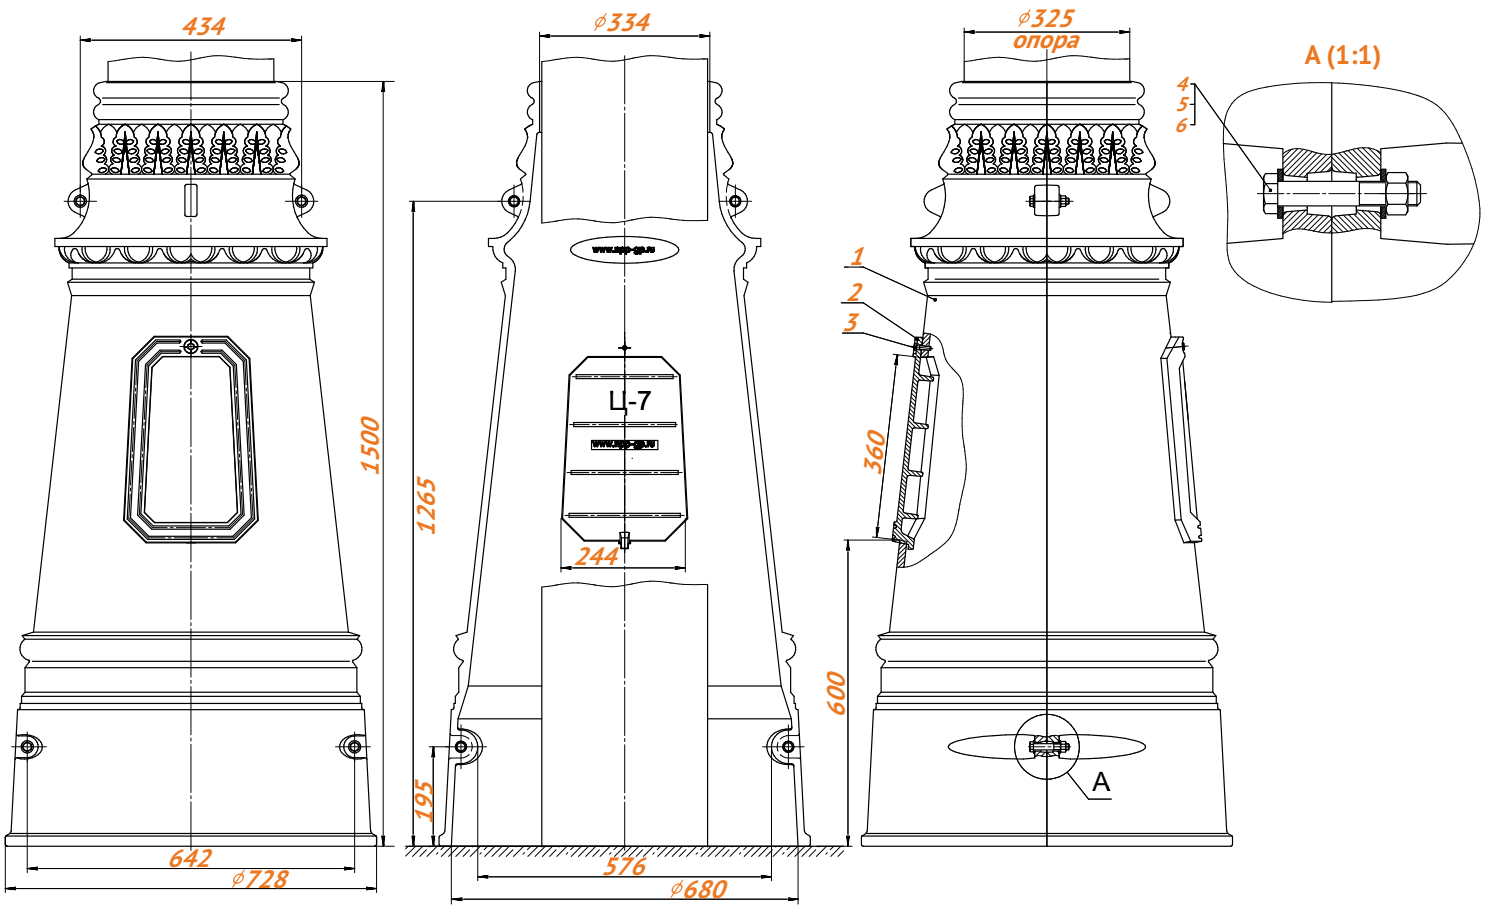

Характеристики материалов

Материал изготовления-чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85.
Антикоррозийное покрытие: система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозийной категории С3 по ISO 12944-2-2009;
Предварительная пескоструйная обработка до степени Sa3 в соответствии с ISO 8501; противокоррозионный грунт Барьер-цинк (либо на выбор заказчика);
полимерное финишное покрытие цоколя - Тиккурила Темадур (либо на выбор заказчика).

Комплектация


Полукорпус цоколя - 2шт.; Крышка люка - 1 (2) шт.;
Болт М8х28 ГОСТ 7805-70 - 1 (2) шт.; Болт М12х70 ГОСТ 7805-70 - 4 шт.;
Гайка М12 ГОСТ 5915-70 - 4 шт.; Шайба ПШ12 ГОСТ 11371-78 - 4 шт.;
Паспорт на партию.

Гарантия качества

На защитно-декоративное покрытие - 12мес
На материалы изготовления (СЧ20 ГОСТ 1412-85) - 72 мес.

Цокольный переходники

Цокольный переходник 168/219

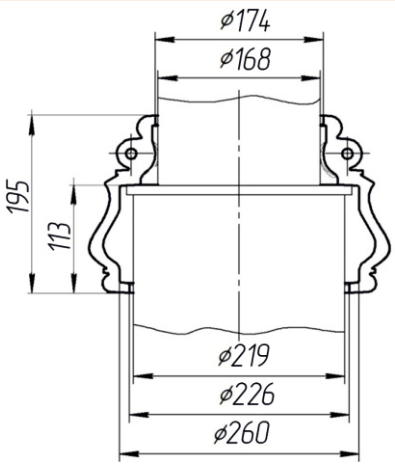




Наименование и основные характеристики

Цокольный переходник 168/219
(с опоры Ø168 мм на опору Ø219мм),
внутренний диаметр 174 мм,
внутренний нижний диаметр 226 мм ,
высота 195 мм, вес комплекта 28 кг (в сборе).
Вариант исполнения с орнаментом / без орнамента

Цокольный переходник 219/273


Наименование и основные характеристики

Цокольный переходник 219/273
(с опоры Ø273мм на опору Ø219мм),
внутренний диаметр 226 мм,
внутренний нижний диаметр 280 мм ,
высота 195 мм, вес комплекта 32 кг (в сборе) .
Вариант исполнения с орнаментом / без орнамента

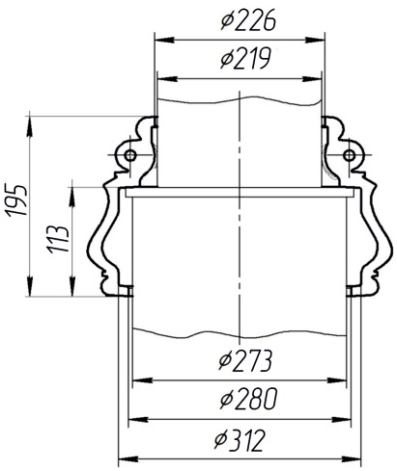



Цокольный переходник 273/325

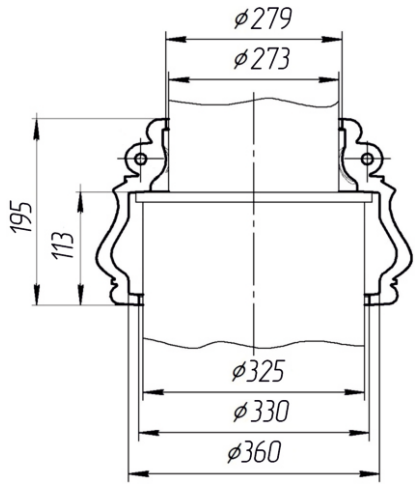



Наименование и основные характеристики

Цокольный переходник 273/325
(с опоры Ø325мм на опору Ø273мм),
внутренний диаметр 279 мм,
внутренний нижний диаметр 330 мм ,
высота 195 мм, вес комплекта 36 кг (в сборе) .
Вариант исполнения с орнаментом / без орнамента

Характеристики материалов

Материал изготовления-чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85.
Антикоррозийное покрытие: система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозийной категории С3 по ISO 12944-2-2009;
Предварительная пескоструйная обработка до степени Sa3 в соответствии с ISO 8501;
Противокоррозионный грунт Барьер-цинк (либо на выбор заказчика);
полимерное финишное покрытие цоколя - Тиккурила Темадур (либо на выбор заказчика).

Комплектация

Полукорпус муфты - 2шт.;
Болт М10х40 ГОСТ 7805-70 – 2 шт.;
Гайка М10 ГОСТ 5915-70 – 2 шт.;
Шайба ПШ 10 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.;
Паспорт на партию.

Гарантия качества

На защитно-декоративное покрытие - 12мес
На материалы изготовления (СЧ20 ГОСТ 1412-85) - 6 лет



ГЕОПРОМ

производство и поставка инженерного оборудования

тел.: +7(495) 135-32-39

www.npp-gp.ru

e-mail: geoprom@npp-gp.ru